
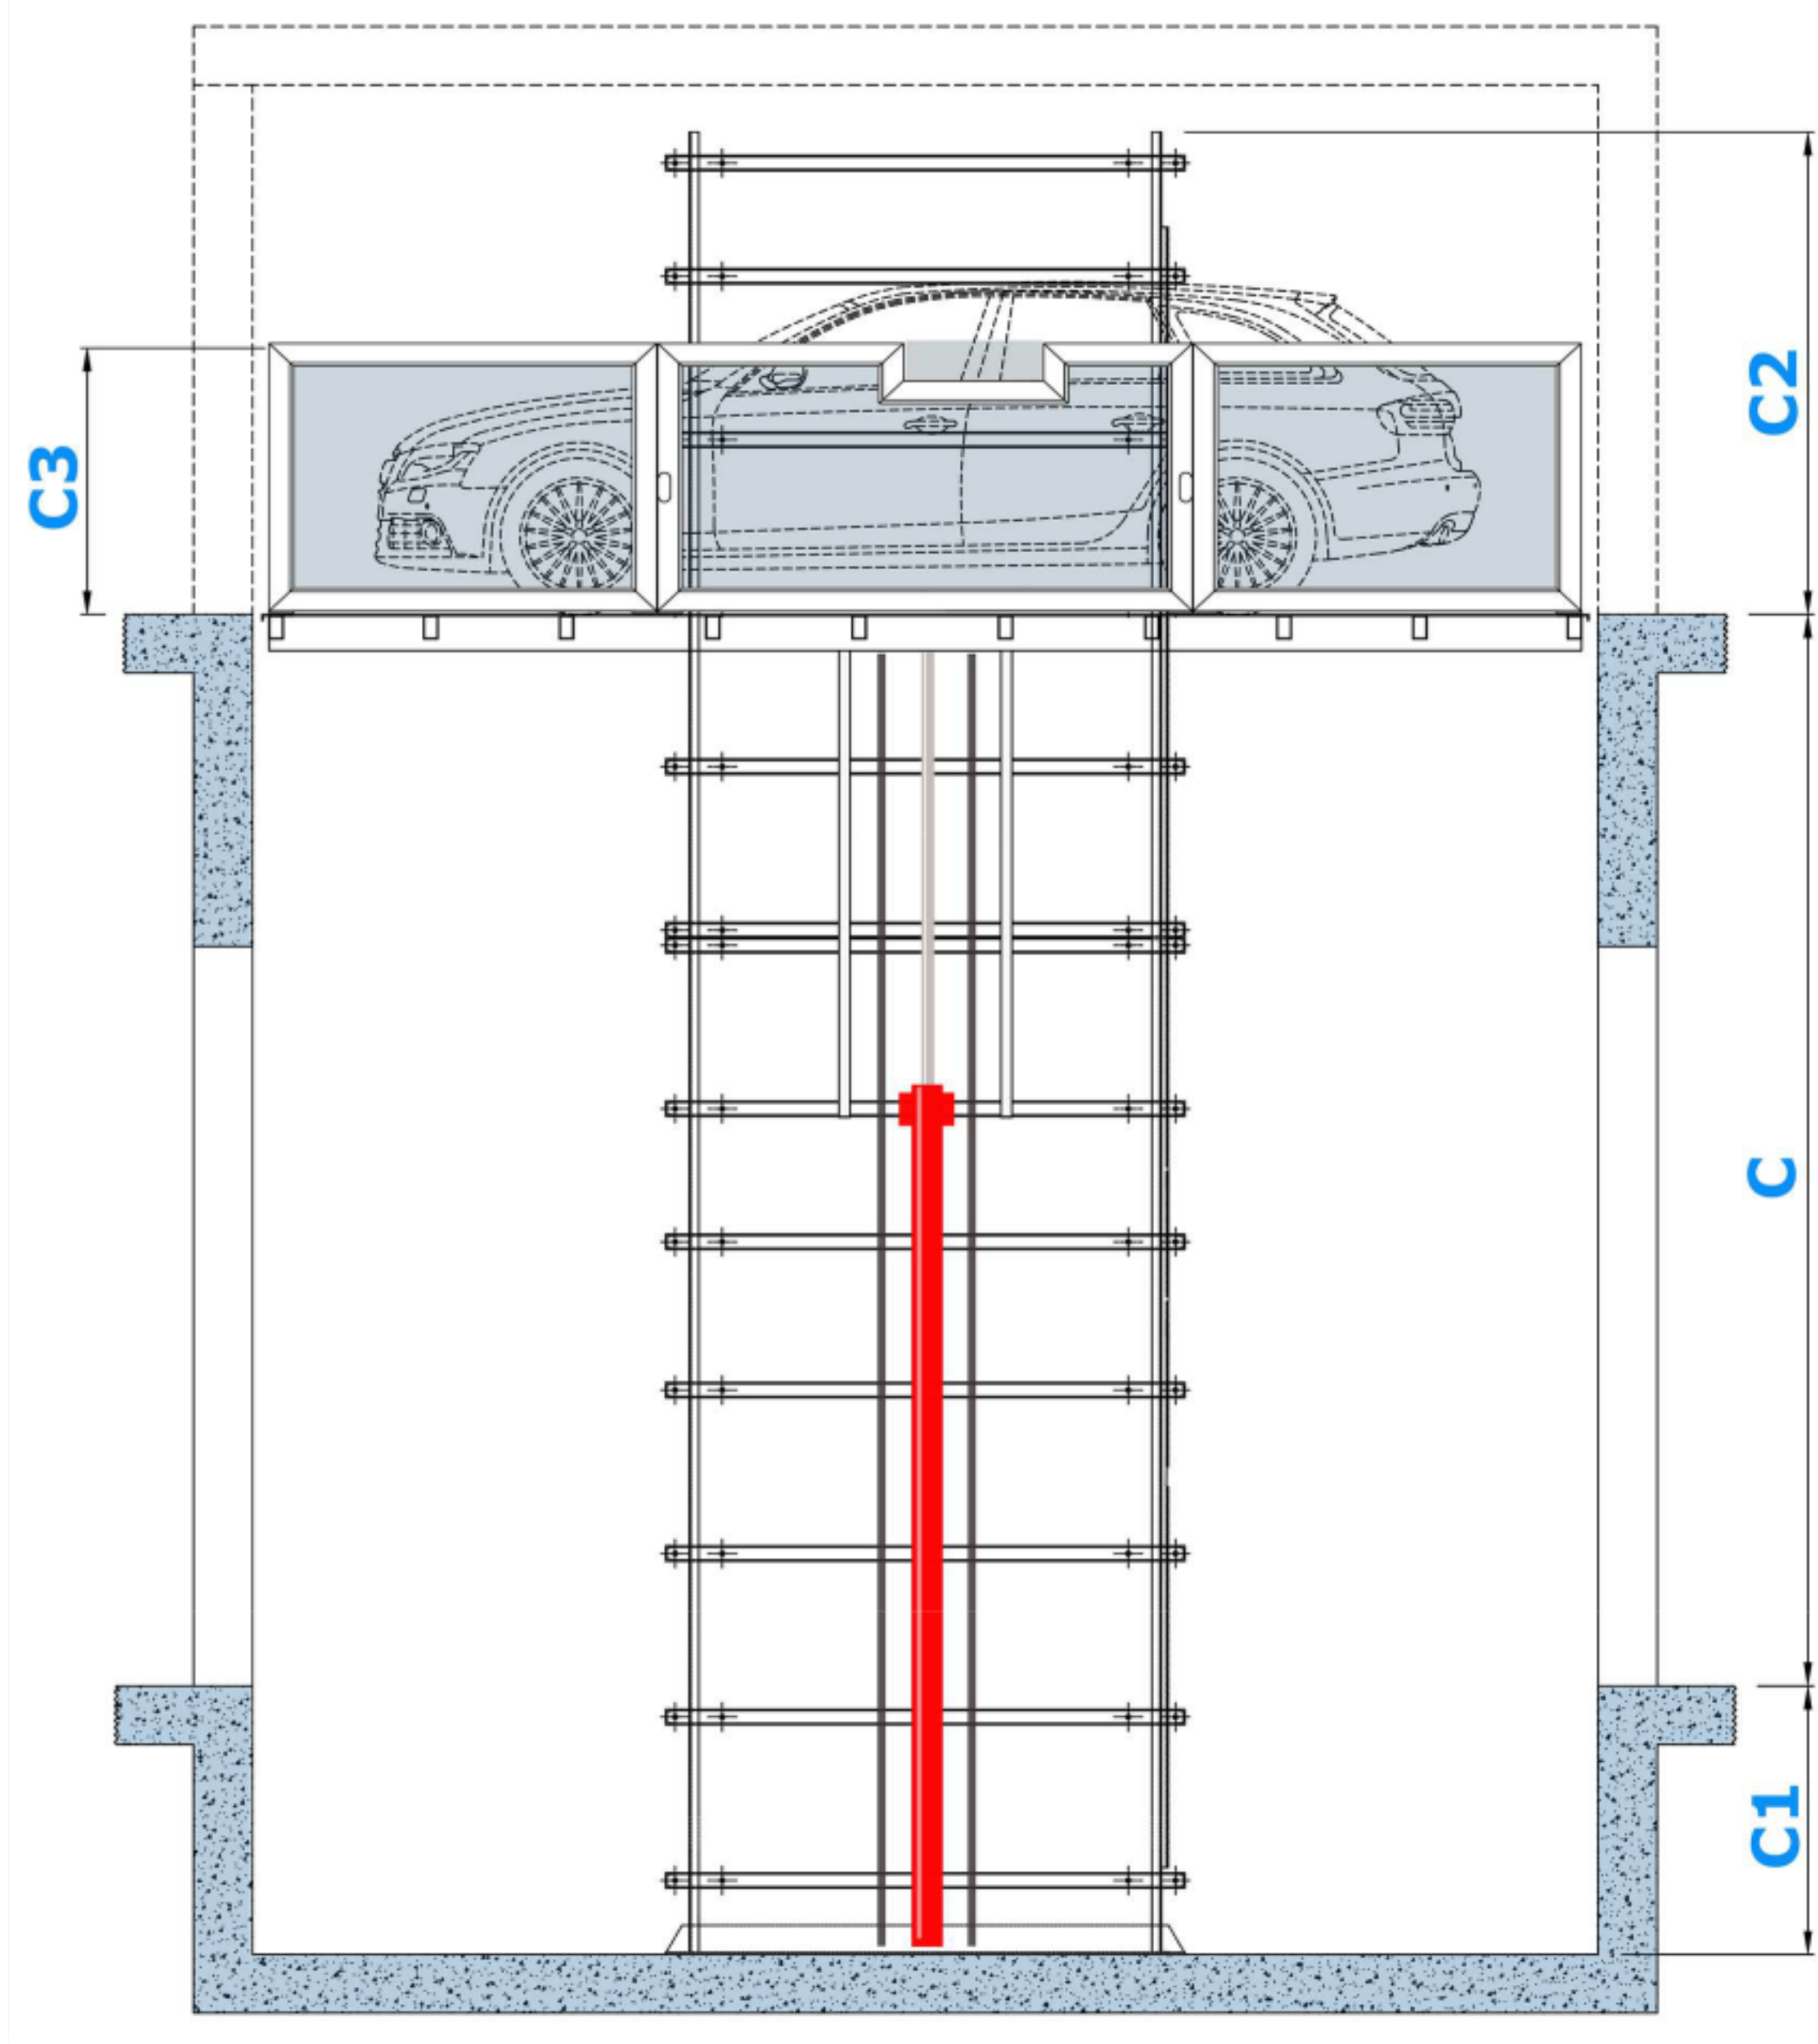
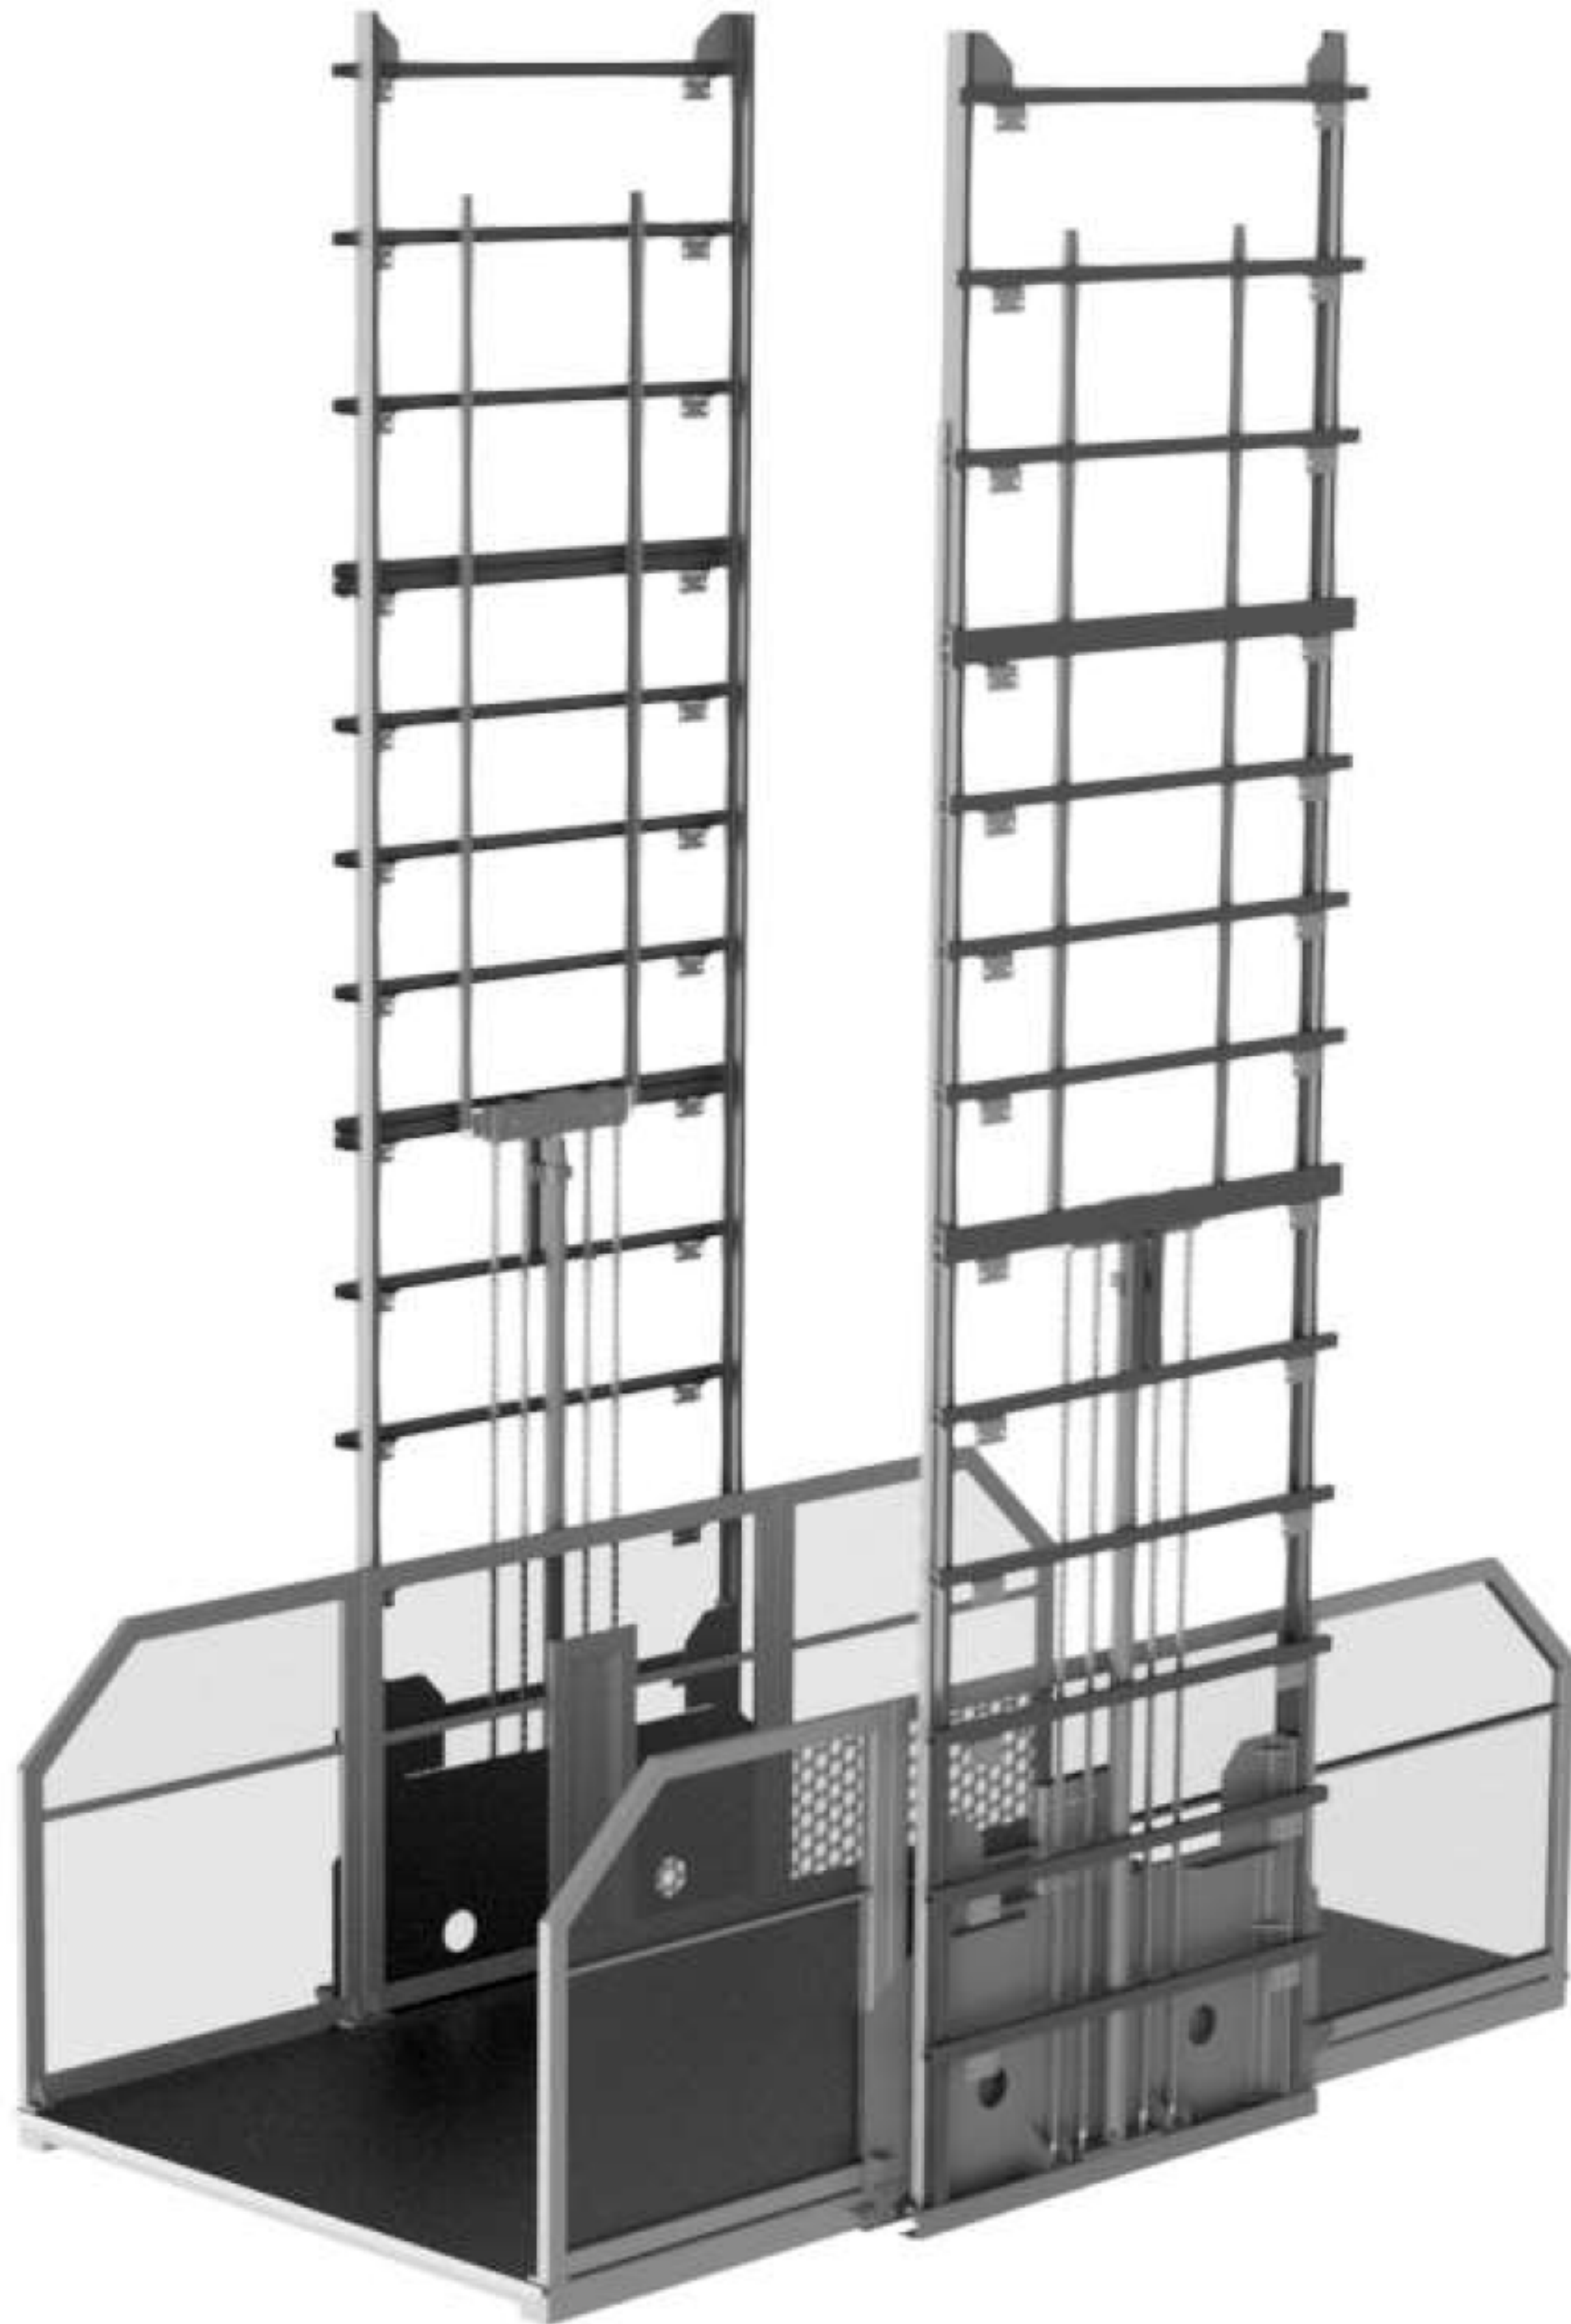
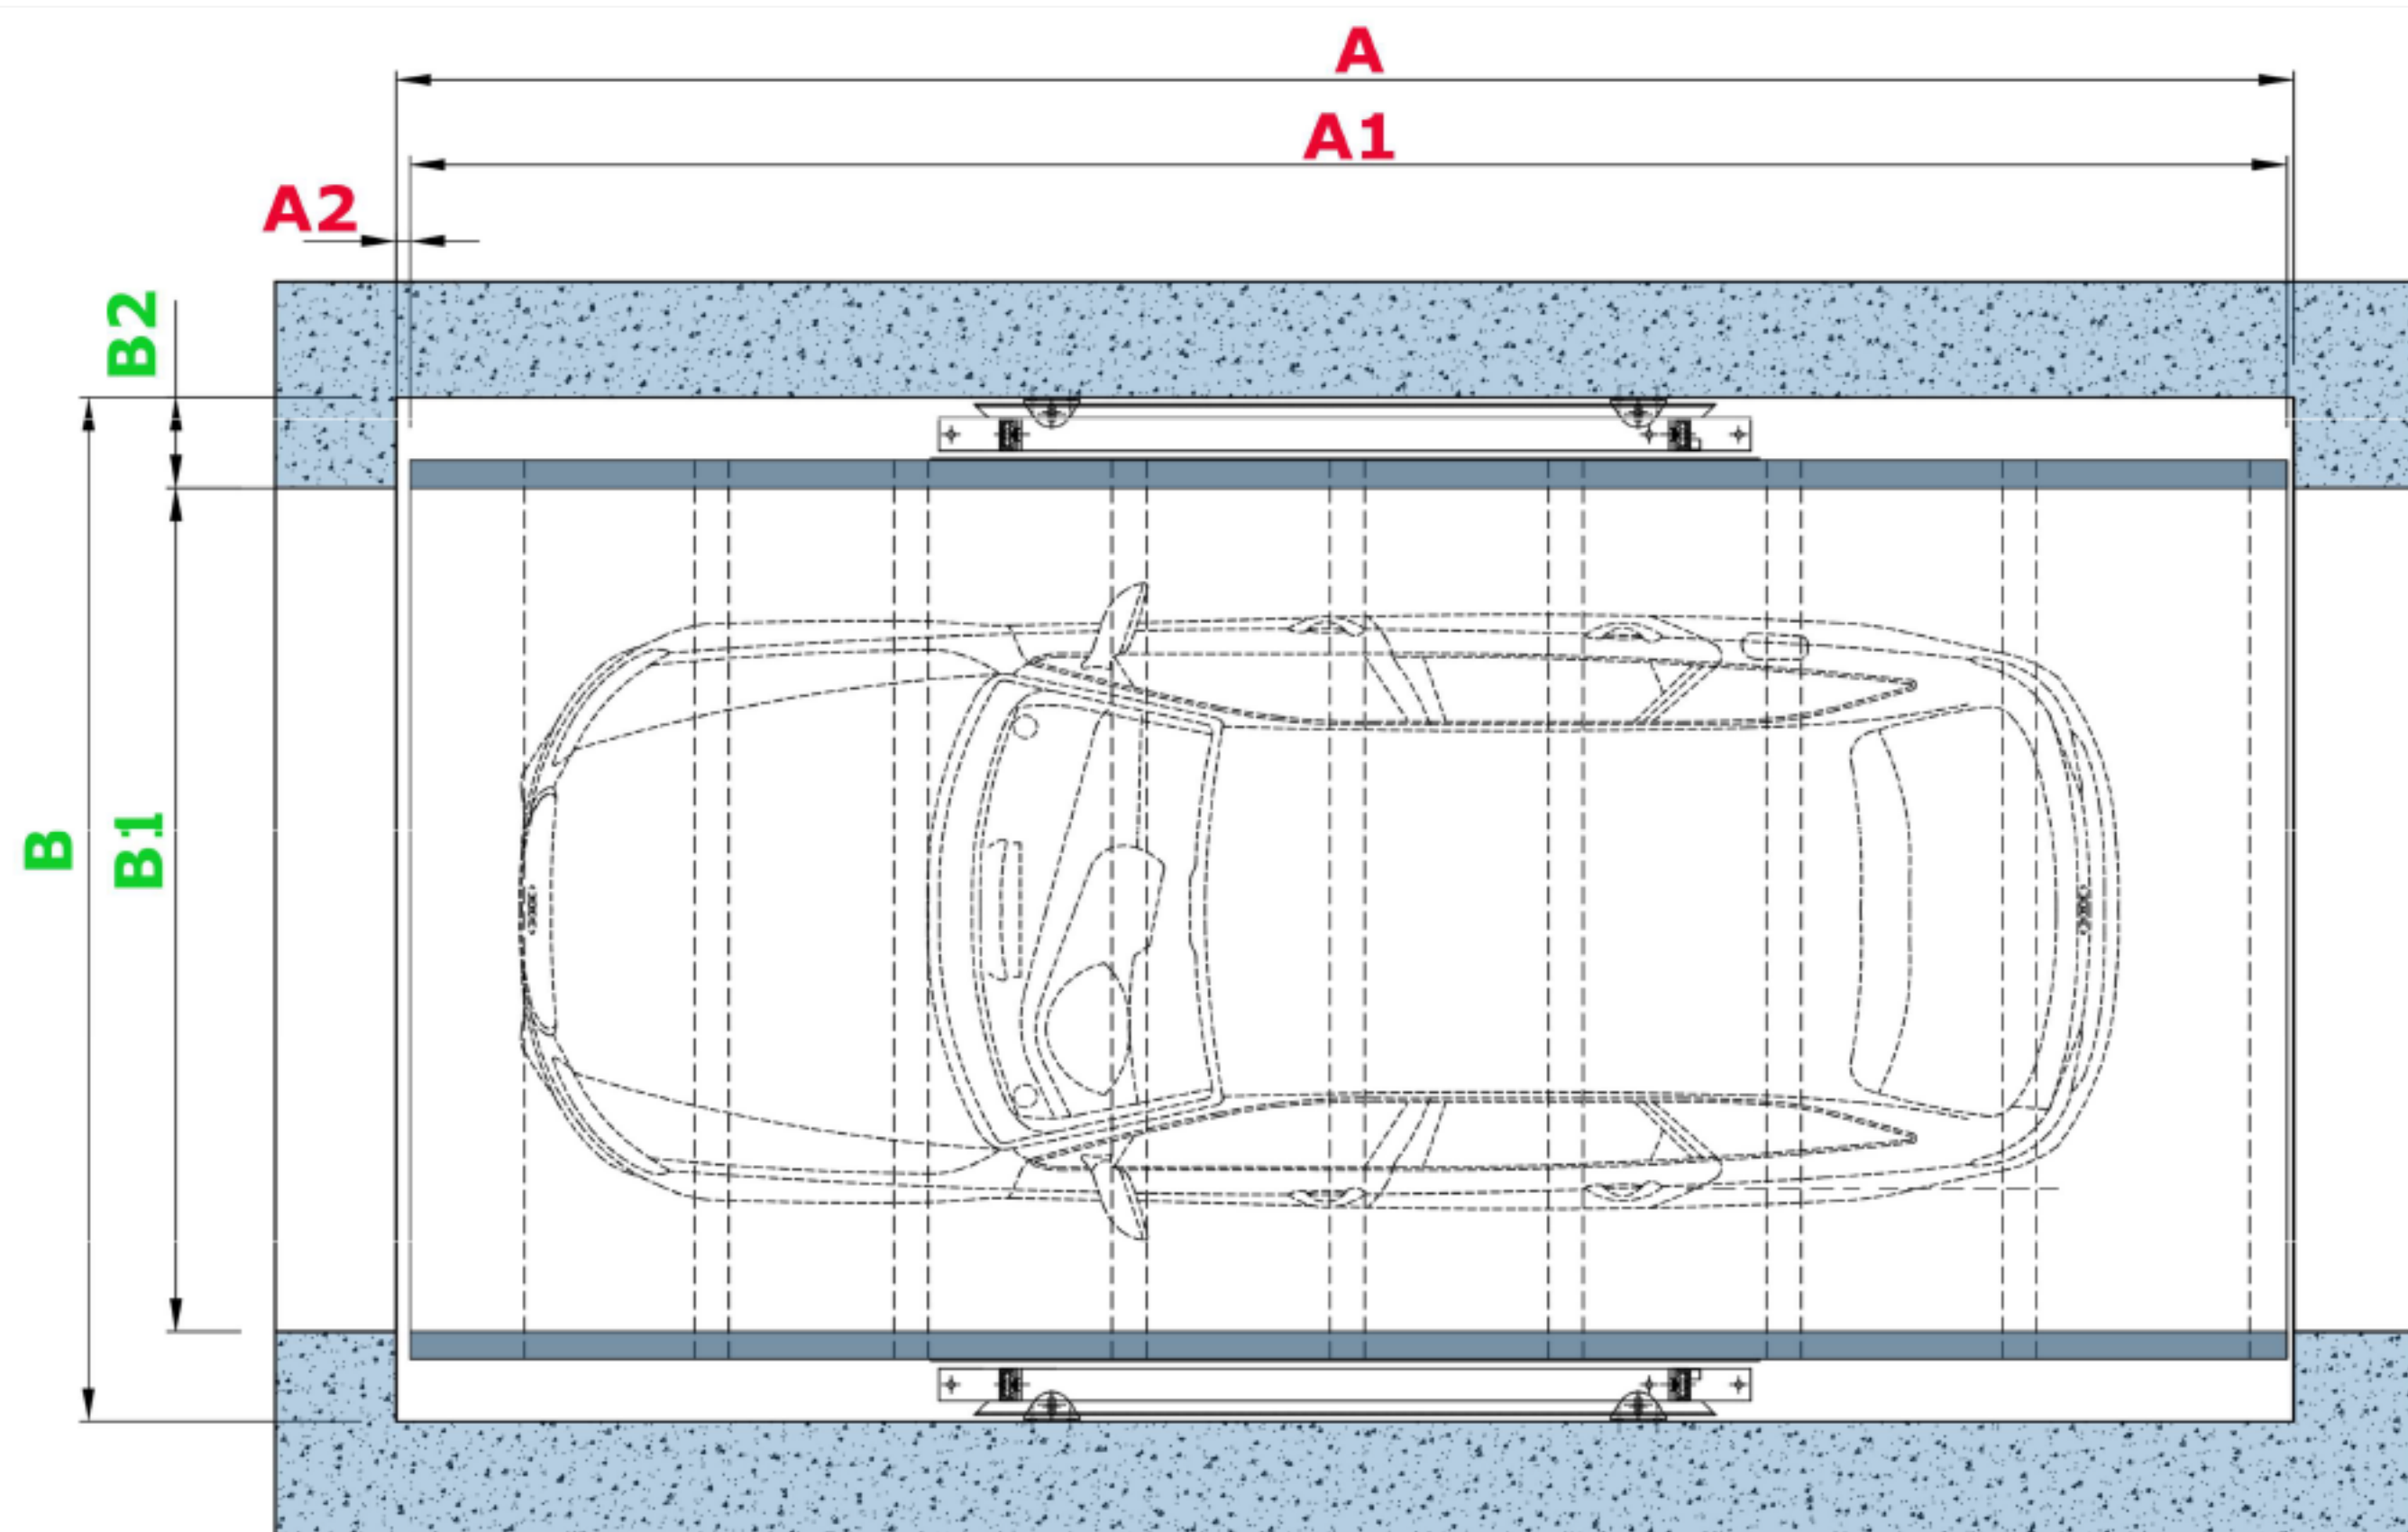
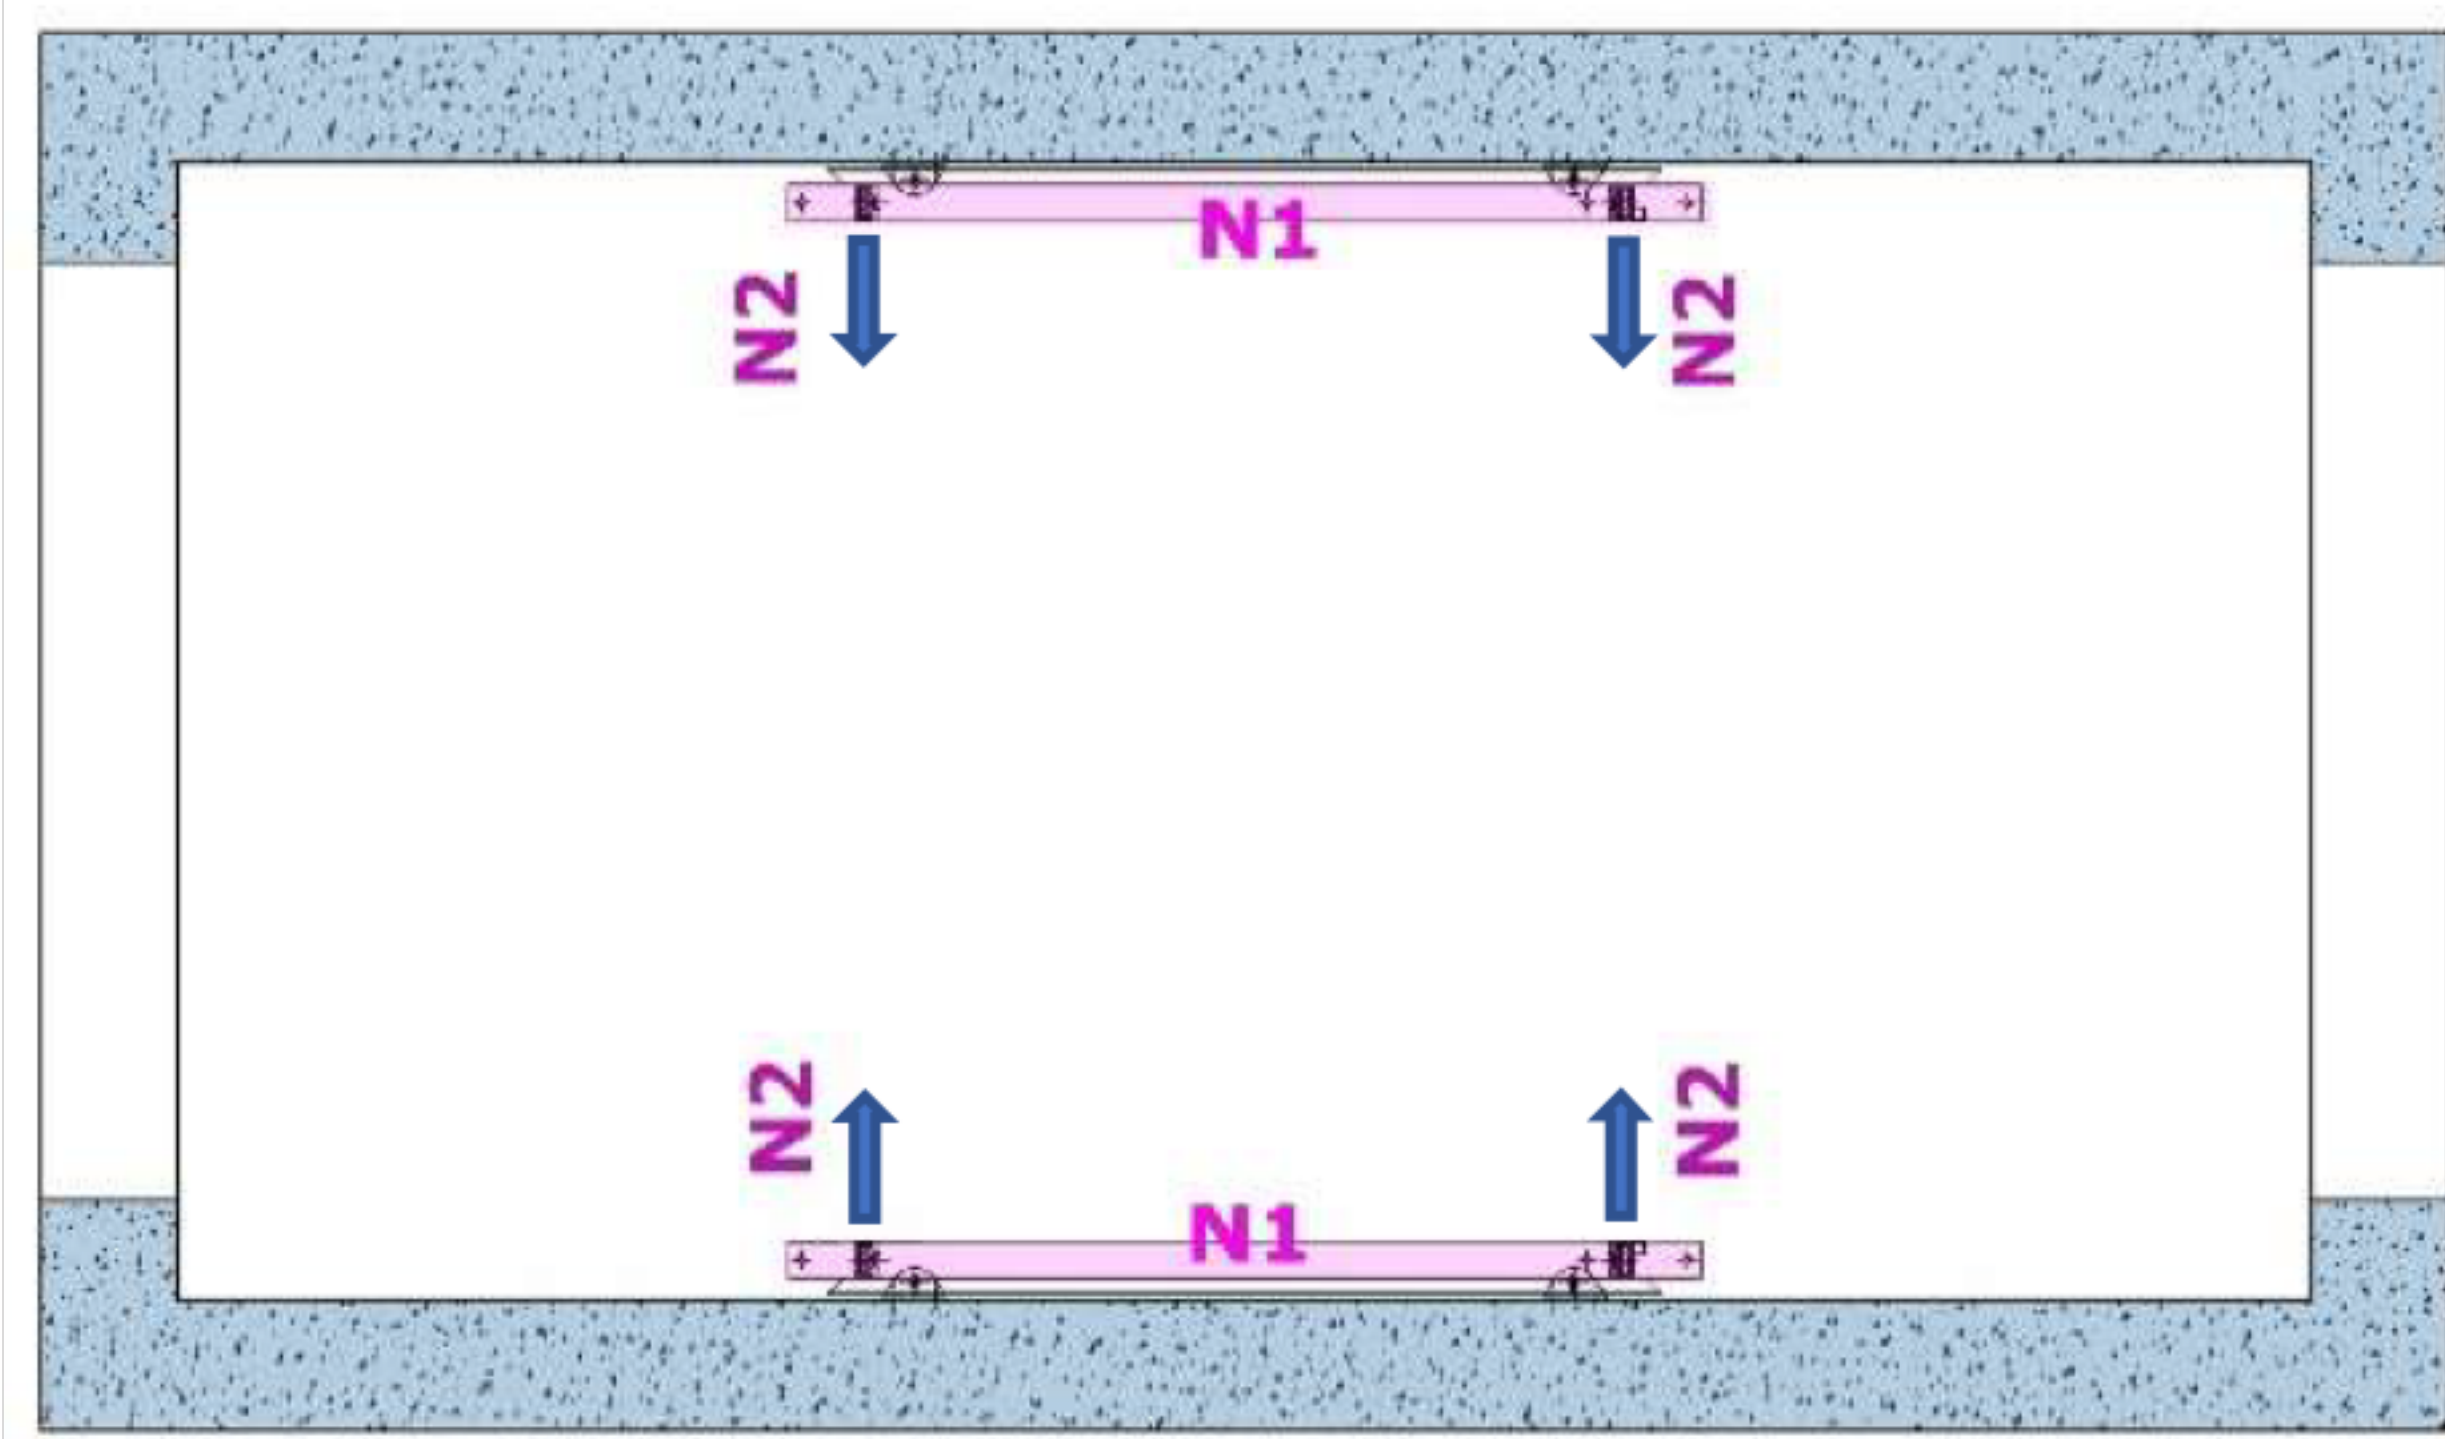


Spécifications Techniques	
N° de cylindres	2
Capacité (KG)	3000
(HP / KW) Moteur	7,5/5,5 (Max. 12,5/9,5)
Vitesse (cm / s)	7/10

Sagitta

MODELE AVEC CONDUCTEUR A BORD		Mesures pour machines standards			
		Définition	Ref.	Standard (mm)	Max (mm)
		Longueur fosse	A	5360	6000
		Longueur plateforme	A1	5310	5950
		Distance du mur	A2	25	
		Largeur fosse	B	3000	3500
		Passage utile	B1	2500	3000
		Guides latéraux	B2	250	
		Course	C	3000	12000
		Hauteur protections	C3	1200	2100
		Dépassement du guide latéral au-dessus du niveau 0 (mm)			
C1 Fosse		C2 Dépassement des guides			
300			1200		
Vue en coupe					
					
Vue du haut					
					
		Charges (KN)			
N1		35			
N2		2			

Vue en coupe

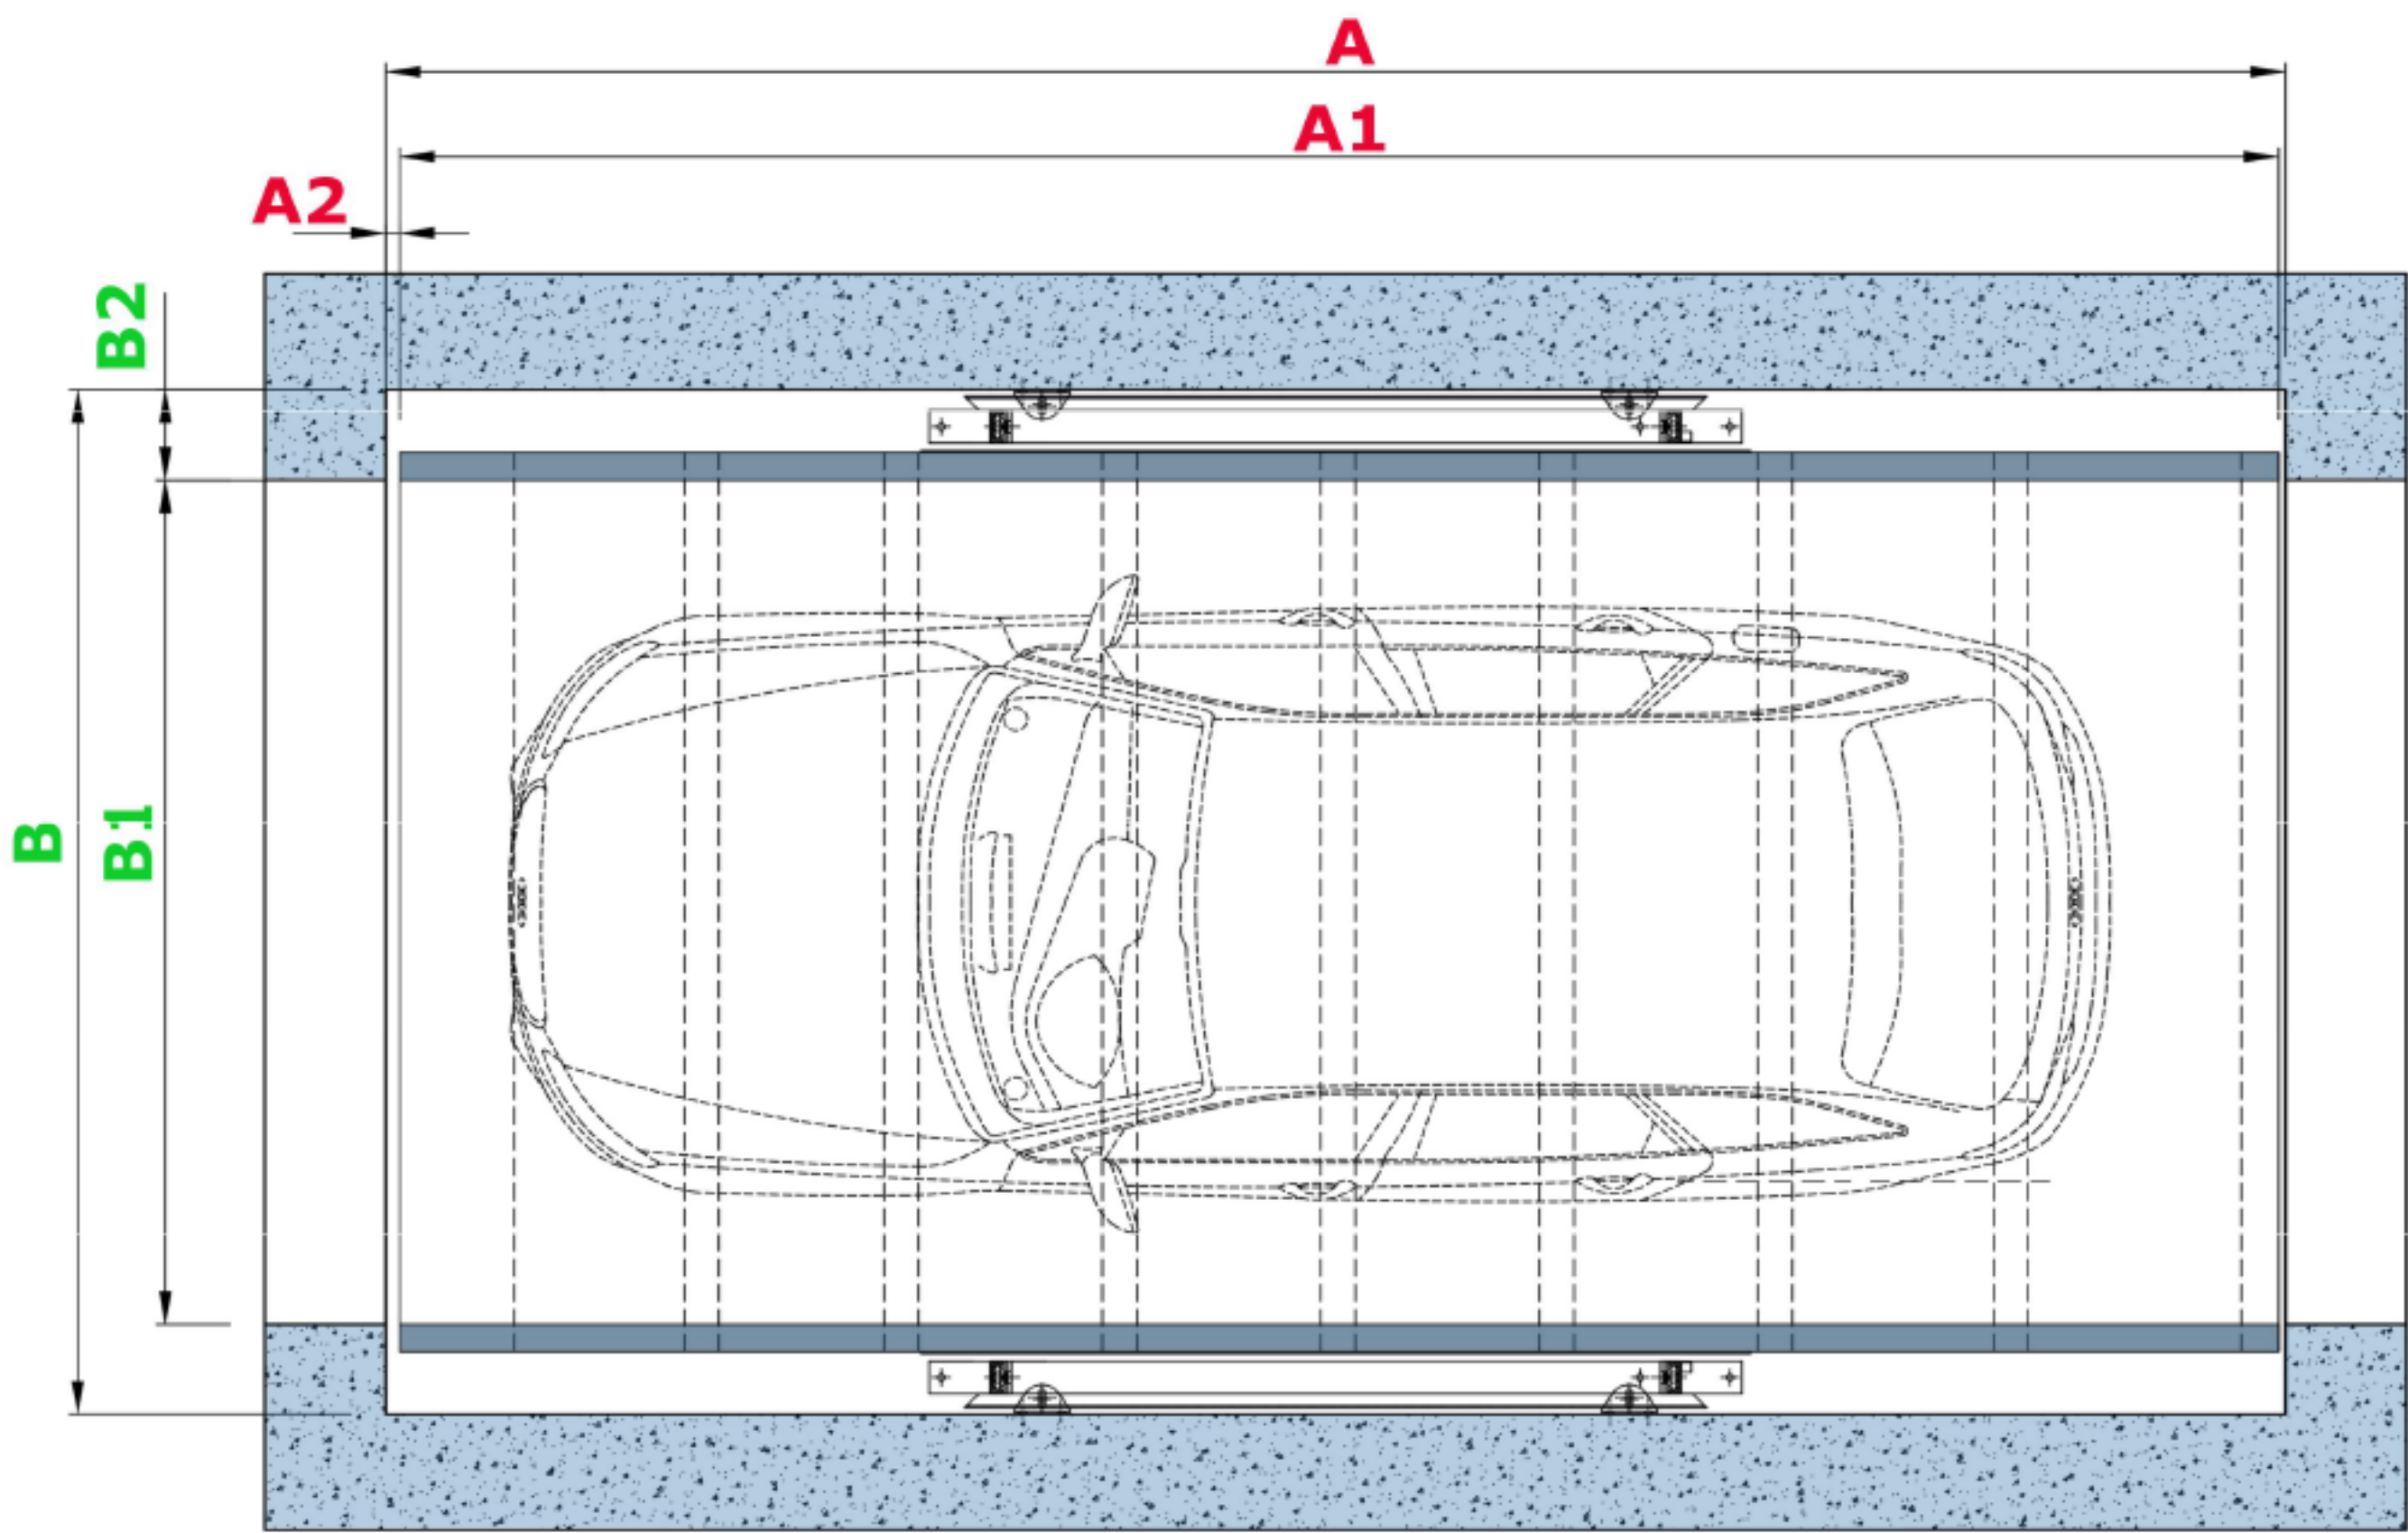

Vue du haut

