

Pont parking 4 colonnes

Art n° TW436P / TW436P-G

Descriptif

Le pont parking 4 colonnes.

Idéal pour les espaces restreints. Le kit de mobilité avec une mise en œuvre simplifiée est disponible en option, ce qui rend ce pont 4 colonnes très facilement déplaçable. Avec les plaques de déport optionnelles, la largeur totale du pont peut être réduite, afin d'optimiser le montage simultané de plusieurs ponts côte à côte.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Soupape de surcharge hydraulique
- Un vérin puissant sous le chemin permet une montée sécurisée
- Crans de sécurité mécaniques
- Déverrouillage mécanique des crans de sécurité
- Sécurité en cas de rupture de câbles
- Butées sur les chemins de roulement
- Signal sonore de mise en garde
- Butée anti-chute pour les véhicules
- Protection contre les écrasements de pieds

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et boîtier électrique
- Certificat CE
- Câles pour roue incluses 2 pièces
- Vidéo de présentation de produit en ligne
- Vidéo de montage en ligne

Manuell

3600 kg


TWIN BUSCH
GERMANY

230 V



Art n° TW436P-G

NOUVEAU :
GREY-Line



Dès à présent,
également disponible
en anthracite !

Inclus :

Câles pour
roue incluses
2 pièces



Art n° TW436P



Vidéo de
présentation



Vidéo de
montage



En option :



Montage simple
et rapide



Kit de mobilité (TW 436P RK)
pour plus de flexibilité



Plaques de déport
TW 436 P VP




Traverse de levage
TW 436 P W

Détails




①

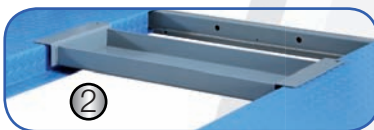

②



③




④



⑤



⑥

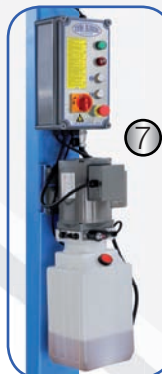

⑦



⑧



⑨

- (1) Exemple de montage de 3 ponts Parking (2) Traverse anti-goutte (3) Rampes d'accès larges (4) Plaques de déport en option (de ce fait, la largeur totale du pont passe de 2900 mm à 1640 mm) (5) Protection contre les écrasements de pieds (6) Câles incluses (7) Moteur puissant (8) Déverrouillage manuel des crans de sécurité (9) En option: Récupérateur d'huile

Dimensions et données techniques



Largeur de voie maximale du véhicule stationné en hauteur : 2040 mm

Largeur de passage maximale pour le véhicule stationné au sol : 2380 mm

Largeur de passage maximale du véhicule stationné sur le pont : 2280 mm

Hauteur sous chemins : env. 1730 mm

Premier cran de sécurité à partir de
450 mm env. (Ecart entre les crans
de sécurité : 100 mm)

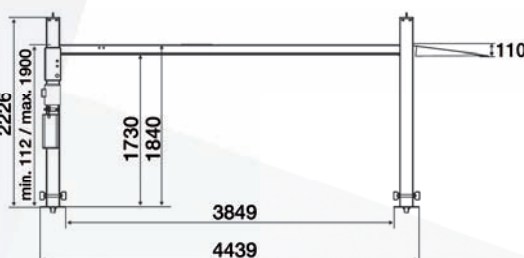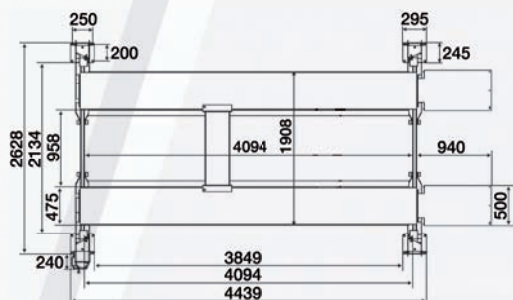

Données techniques : TW436P / TW436P-G

Capacité de levage	3,6 T
Hauteur de levage max.	1900 mm
Longueur / largeur des chemins	4094 / 475 mm
Durée de montée / descente	env. 45 / 30 sec.
Tension électrique	230 V
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	830 kg