



LIFTINGITALIA®
COMFORTABLE HOMELIFTS

Mini-ascenseurs

inDOMO et STAIRfit



MADE IN ITALY



Pourquoi un ascenseur domestique?

Nos mini-ascenseurs, sont projetés pour répondre aux exigences de mobilité verticale et de suppression des obstacles architecturaux, tant des contextes privés que publics.

Solution idéale pour le dépassement des escaliers, ils vous permettront de retrouver le plaisir de vous déplacer en pleine autonomie, le long de la journée.

Ils peuvent être installés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édifice (encadrés dans des structures métalliques), ou alors être placé à l'intérieur de votre maison.

Ils assurent plein confort de fonctionnement, grande fiabilité et sécurité totale, garanties, à titre d'exemple, par le système de descente d'urgence automatique en cas de panne de courant.

Ils peuvent être installés dans des nouveaux bâtiments, mais ils savent aussi s'intégrer à la perfection avec les pièces existantes, en augmentant leurs valeur.



Sécurité

La vaste gamme de dispositifs spécifiques, vous permettra de vous déplacer chez-vous, en pleine autonomie et en toute tranquillité, à chaque heure du jour.

Confort

La simple pression d'un bouton, tant aux étages qu'en cabine, met en fonction l'appareil. De plus, choisissant la formule avec les portes de cabine (automatiques coulissantes ou pliantes), vous ne devrez même plus appuyer sur le bouton pendant la course.

Style

Décore ton ascenseur choisissant parmi les finitions qui mieux s'adaptent à tes espaces et à tes goûts en matière d'ameublement et décoration. Notre nouvelle gamme de cabines, Smart - Idea - Style et Opera, représente la meilleure expression du MADE IN ITALY.

Espaces réduits

Notre modèle compact **STAIRfit**, a été conçu pour être installé dans des espaces limités, résultant idéal pour les cages d'escalier à largeur réduite. Chaque appareil est donc fait sur mesure, visant profiter de chaque centimètre disponible.



Mini-ascenseurs pour intérieur et extérieur

Les appareils inDOMO peuvent être installés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édifice, garantissant pleine accessibilité à tous les niveaux. STAIRfit a été projeté pour être placé dans la cage d'escalier, à l'intérieur de la maison.

En cas de manque de cages spécifiques, le mini-ascenseur peut arriver directement sur le balcon ou alors profiter de fenêtres existantes, pour en tirer l'accès nécessaire.



Petits ascenseurs pour maisons privées et endroit publics

Le contexte privé, est sans doute celui où nos produits sont principalement installés; là, ils favorisent leurs usagers vivre les pièces de leurs maisons de manière complète.

Cependant, ils représentent aussi la solution idéale pour le dépassement des obstacles architecturaux dans les endroits publics: écoles, boutiques, restaurants, bureaux pourront garantir l'accès à tout le monde.



Gaine maçonnée ou structure métallique

Les normes en thème de sécurité, exigent que les mini-ascenseurs se déplacent à l'intérieur d'une gaine d'ascenseur. Cet espace, peut être parfois tiré des parois de chez-soi, à travers la réalisation d'une gaine maçonnée ou en béton armé. Solution alternative: la fourniture d'une structure métallique - certifiée selon les normes antisismiques - adapte tant pour les intérieurs que pour les extérieurs (vue qu'elle résiste aux intempéries). Cette-ci peut être réalisée en multiples finitions et être complètement vitrée pour garantir une visibilité et une luminosité optimales.



Portes à battant ou portes automatiques

Les plateformes élévatrices inDOMO et STAIRfit, sont normalement offertes avec des portes à battant vitrées, qui garantissent pleine visibilité et sécurité passive.

Pourtant, elles peuvent aussi être équipées avec des portes automatiques coulissantes, des portes pliantes internes ou à battant automatiques (myDOMO) qui, non seulement rendent la manœuvre plus automatique, mais évitent aussi de devoir appuyer sur le bouton tout le long de la course.



SMART

Beauté et simplicité

Toujours actuelle, simple et économique, elle est le «best seller» des cabines. Et grâce aux textures modernes et captivantes des nos nouveaux matériaux, cela est encore plus vrai!



Cabine pour homelift **inDOMO**
Tableau de commande hauteur totale en acier inox scotch brite

IDEA

Elégance et flexibilité

Vivacité, fraîcheur et une vaste gamme de couleurs créent une cabine unique et jeune, capable de se faire remarquer; une véritable touche de brio pour le milieu qui l'accueil.



Cabine pour homelift **inDOMO** et **STAIRfit**
Tableau de commande hauteur totale en aluminium anodisé

CONFIGURATION TABLEAU DE COMMANDE

- 🔴 Boutons de commande avec inscriptions en braille
- 🔴 **STAIRfit** prévoit une tableau de commande horizontale sur la paroi de fond
- 🔴 Bouton d'alarme
- 🔴 Signalisation sonore et lumineuse de surcharge
- 🔴 Bouton d'ouverture de portes (avec portes automatiques)
- 🔴 Bouton d'arrêt d'urgence (seulement si sans portes de cabine)
- 🔴 Éclairage d'urgence
- 🔴 Interphone bidirectionnel

OPTIONS TABLEAU DE COMMANDE

- 🔴 Clé d'habilitation
- 🔴 Clé magnétique iButton
- 🔴 Indicateur de position et de direction
- 🔴 Combinateur téléphonique
- 🔴 Téléphone à paroi
- 🔴 Téléphone en niche (là où possible)
- 🔴 Écran LCD (5,6")
- 🔴 Écran TFT (7")

STYLE

Style intemporel

Les combinaisons ont été étudiées pour faire ressortir l'élégance intemporelle de l'acier, capable de valoriser autant les contextes modernes que les classiques.



Cabine pour homelift **inDOMO**
Tableau de commande hauteur totale en acier inox miroir

OPERA

Chaleur et luxe accessible

Nous avons sélectionné les matériaux plus appréciés du style contemporain, pour créer une cabine unique, élégante et moderne.



Cabine pour homelift **inDOMO**
Tableau de commande 3/4 d'hauteur ou hauteur totale en aluminium anodisé

ÉCRAN DE CABINE



TFT (7")
Sans cadre
Dimensions:
154 x 86 mm



Tricolor (5,6")
Avec cadre inox
Dimensions:
120 x 60 mm

ÉCRANS PALIÈRES



Application sur
le cadre de la
PORTE
(optionnel)



Application
sur PAROI
(optionnel)

Configurations générales de l'installation




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	inDOMO	STAIRfit
CHARGE MAX	500 kg	250 kg
COURSE MAX	20 m	20 m
ENTRÉES MAX	3	1
ARRÊTS MAX (en ligne)	8	8
GAINE		
FERMÉ en MAÇONNERIE ou EN BÉTON	■	—
STRUCTURE en ACIER PEINT RAL	□	■
STRUCTURE en ACIER INOXYDABLE (AISI 304 ou AISI 316 POUR MILIEUX MARINS)	□	—
CABINES		
SMART	■	—
STYLE	□	—
IDEA	□	■
OPERA	□	—
1 PAROI VITRÉE	□	—
2 PAROIS VITRÉES	□	■
PORTES DE CABINE		
SANS (avec BARRIÈRE PHOTOCELLULE)	■	■
AUTOMATIQUES COULISSANTES à DEUX VANTEAUX TELEX (BL-GL)	□	—
AUTOMATIQUES COULISSANTES à DEUX VANTEAUX CENTRAUX (BL-GL)	□	—
AUTOMATIQUES COULISSANTS à TROIS VANTEAUX TELEX (BL-GL)	□	—
TWIST 2 VANTEAUX LATÉRAUX AUTOMATIQUES à SOUFFLET (BL-GL)	—	□
TWIST 4 VANTEAUX CENTRAUX AUTOMATIQUES à SOUFFLET (BL-GL)	□	□
PORTES D'ETAGE		
LUMIERE GL en ALUMINIUM (version VITRÉE)	■	■
LUMIERE FBL en ALUMINIUM (version aveugle)	□	—
IRON en TÔLE (BL ¹)	■	■
MyDOMO MOTORISÉES en ALUMINIUM (GL-BL) - autonome	□	—
MyDOMO pack (combinées avec TWIST) (GL-BL) – automatiques	□	—
AUTOMATIQUES COULISSANTES à DEUX VANTEAUX TELEX (BL-BL ¹ -GL)	□	—
AUTOMATIQUES COULISSANTES à DEUX VANTEAUX CENTRAUX (BL-BL ¹ -GL)	□	—
AUTOMATIQUES COULISSANTES à TROIS VANTEAUX TELEX (BL-BL ¹ -GL)	□	—
FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE		
Action mouflée 2:1	■	■
Action directe 1:1	☒	—

(1) disponibles également en version Pare-flammes EI120 et Coupe-feu EI120.

LÉGENDE	■ Standard	☒ Facultatif sans plus value	□ Facultatif	— Non prévu
	BL-FBL: version aveugle GL: version VITRÉE			

DISPONIBLE ÉGALEMENT AVEC
STRUCTURE EN INOX AISI316
POUR MILIEUX MARINS

AUTOMATIQUES TÉLÉSCOPIQUES



2 VANTEAUX



3 VANTEAUX

AUTOMATIQUES OPPOSÉES



2 VANTEAUX CENTRAUX

AUTOMATIQUES À SOUFFLET




TWIST 4AC



TWIST 2AL

BARRIÈRE photocellule



SANS PORTES EN CABINE

PLAFOND

PAROIS

MIROIR


BOUTONNIÈRE

PARAPET

PAROIS AVEUGLES


PAROIS VITRÉES

PLANCHER

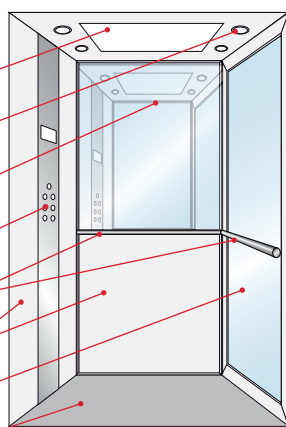


Vue de l'extérieur cabine

STRUCTURE PARASISMIQUE CROSS




BETON ET/OU MAÇONNERIE



AUTOMATIQUES TÉLÉSCOPIQUES



2 VANTEAUX




3 VANTEAUX

AUTOMATIQUES OPPOSÉES




2 VANTEAUX CENTRAUX

AUTOMATIQUES À BATTANT




myDOMO (2 côtés)


MANUELS À BATTANT



LUMIERE GL



LUMIERE FBL

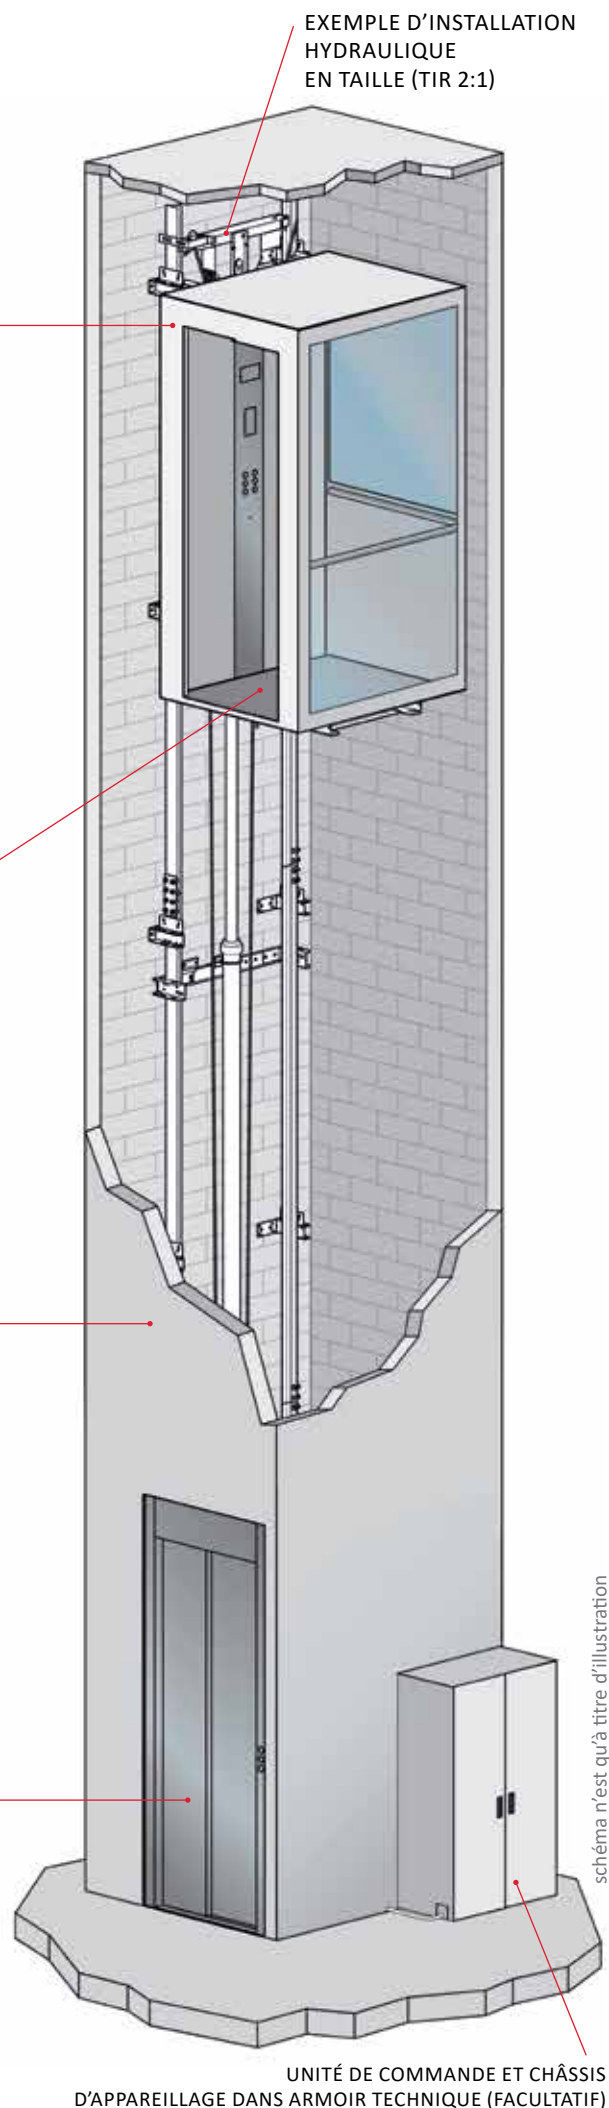

EXEMPLE D'INSTALLATION
HYDRAULIQUE
EN TAILLE (TIR 2:1)

schéma n'est qu'à titre d'illustration

UNITÉ DE COMMANDE ET CHÂSSIS
D'APPAREILLAGE DANS ARMOIR TECHNIQUE (FACULTATIF)



POUR
L'EXTÉRIEUR



POUR
L'INTÉRIEUR



DESTINATION
D'UTILISATION



DESTINATION
D'UTILISATION



CHARGE MAX



230 VAC
MONOPHASE

ROBUSTESSE ET FIABILITÉ

inDOMO est synonyme de fiabilité et de sécurité. Grâce à la traction hydraulique, à sa structure solide et aux systèmes de sécurité installés (descente à l'étage en cas de panne de courant, appel automatique des numéros d'urgence, etc.), vous n'aurez plus aucune raison d'avoir peur de rester coincé en cabine.


CONFORT MAXIMUM AU MEILLEUR PRIX

inDOMO est le mini-ascenseur pour les exigeants. Confort maximum, quasi silencieux, départs et arrivées et en douceur, éclairage soigneusement étudié avec les meilleures technologies, créent la meilleure expérience de voyage de la catégorie.

VIVRE L'ESPACE

Une nouvelle ligne révolutionne complètement le parc des cabines, créant un design aux lignes pures et essentielles, au style moderne et élégant qui donnera à votre maison une touche unique et fera de chaque voyage un plaisir.


CHARGE	De 250 kg à 500 kg
COURSE	Jusqu'à 20 m
ARRÊTS	Jusqu'à 8 (en ligne)
ENTRÉES	Jusqu'à 3
VITESSE	0,15 m/s (EU) - 0,30 m/s (extra-EU)
GAINE	Pièce fermée ou Structure Parasismique
MANŒUVRE	Pression maintenue ou Automatique
NIVEAU SONORE	47 dB Max.
DIMENSIONS DE CABINE	Max. 1400 (L) x 2000 (P) *
HAUTEUR DE CABINE (CH)	Std. 2100 mm (Min. 2000 - Max. 2200)
HAUTEUR PORTES	Std. 2000 mm (Min. 1800 - Max. 2100)
SOUS DALLE	Std. 2400 mm
CUVETTE	Min. 100 mm - Max. 500 mm
CYCLES/HEURES SUGGÉRÉS	15
ALIMENTATION	Monophasé 230 Vac (triphasé 400 Vac à titre préférentiel)
PANNEAU ÉLECTRIQUE ET UNITÉ DE COMMANDE	Dans armoire métallique (optionnel)
NORMES DE RÉFÉRENCE	D.M. 2006/42/CE - EN81.41

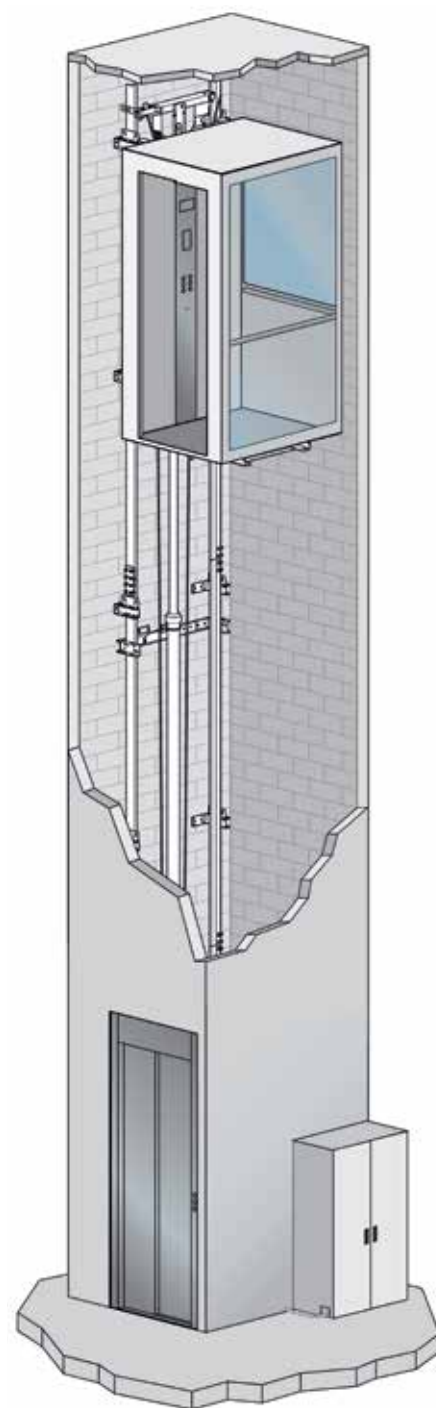


DISPONIBLE AVEC STRUCTURE PARASISMIQUE
EN INOX POUR MILIEUX MARINS

DIMENSIONS PERSONNALISÉES
AVEC PAS DE 5 MM

DIMENSIONS MINIMALES




DIMENSIONS MAXIMALES

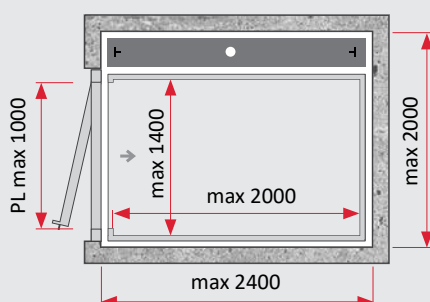

* Valeurs de référence
non configurables simultanément

MYDOMO PACK

KIT PORTES AUTOMATIQUES
D'ÉTAGE ET DE CABINE





POUR
L'INTÉRIEUR



DESTINATION
D'UTILISATION



DESTINATION
D'UTILISATION



CHARGE MAX



230 VAC
MONOPHASE

CONFORTS DANS DES ESPACES MINIMUMS

Nous avons créé STAIRfit pour s'adapter aux cages d'escalier particulièrement étroites, en maintenant une excellente adaptabilité de cabine et un confort de voyage, également dans les petits espaces, grâce au nouveau "extra breathing system" de série qui comprend: un miroir sur toute la paroi (côté C), des parois latérales panoramiques, un ventilateur, des accessoires en INOX scotch brite.

DIMENSIONS SUR MESURE AU CENTIMÈTRE


Nous réalisons chaque installation individuellement, de manière à exploiter chaque centimètre d'espace disponible. STAIRfit a été conçu pour donner un maximum de confort possible dans un contexte de rénovations et d'amélioration dans l'industrie de construction dans laquelle les espaces disponibles sont particulièrement réduits.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ


Même dans les petits espaces, STAIRfit garantie les mêmes performances et les mêmes systèmes de sécurité d'un mini-ascenseur normal, afin d'assurer une tranquillité maximale en tout temps.

CHARGE	250 kg
COURSE	Jusqu'à 20 m
ARRÊTS	Jusqu'à 8 (en ligne)
ENTRÉES	1
VITESSE	0,15 m/s (EU) - 0,30 m/s (extra-EU)
GAINE	Structure Parasismique
MANŒUVRE	Pression maintenue ou Automatique
NIVEAU SONORE	47 dB Max.
DIMENSIONS DE CABINE	Largeur à partir de 500 ÷ 800 * Profondeur à partir de 650 ÷ 1200 *
HAUTEUR DE CABINE (CH)	Std. 2100 mm (min. 2000 - Max. 2200)
HAUTEUR PORTES	Std. 2000 mm (min. 1800 - Max. 2100)
SOUS DALLE	Std. 2400 mm
CUVETTE	Min. 200 mm - Max. 500 mm
CYCLES/HEURES SUGGÉRÉS	15
ALIMENTATION	Monophasé 230 Vac (triphasé 400 Vac à titre préférentiel)
PANNEAU ÉLECTRIQUE ET UNITÉ DE COMMANDE	Dans armoire métallique (optionnel)
NORMES DE RÉFÉRENCE	D.M. 2006/42/CE - EN81.41

DIMENSIONS PERSONNALISÉES AVEC PAS DE 5 MM

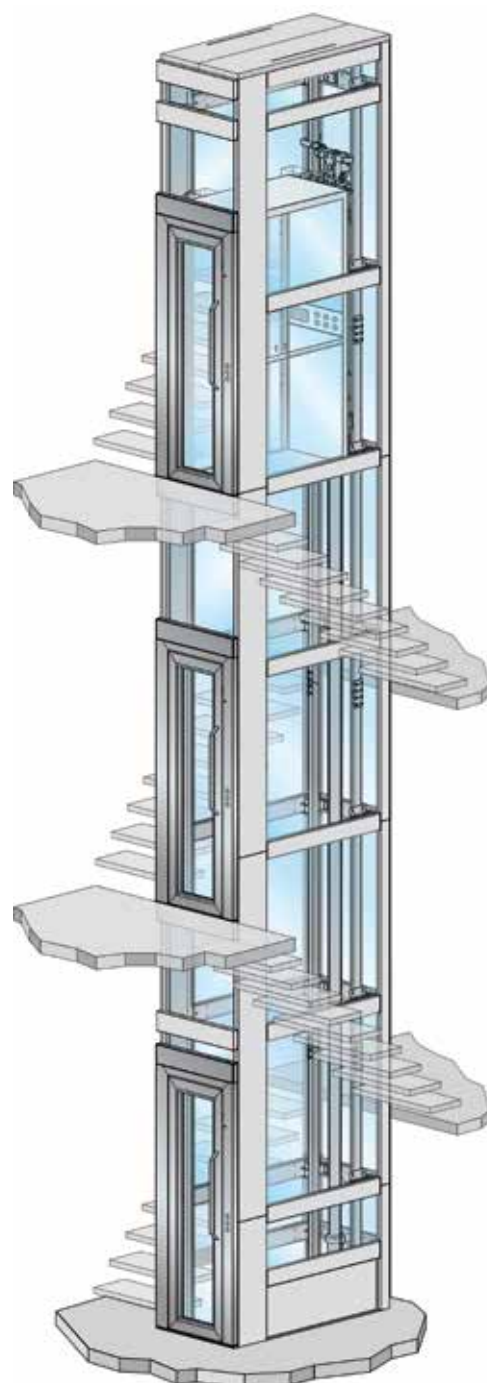


DIMENSIONNEMENT DE L'APPAREIL

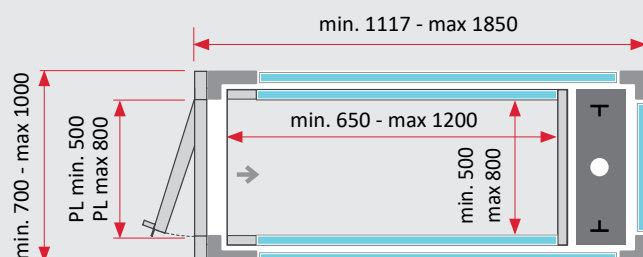

* Valeurs de référence
non configurables simultanément

PORTES À ACCORDEON À 2 VANTEAUX ET MANŒUVRE AUTOMATIQUE





LIFTING ITALIA S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 16
43058 - Bogolese di Sorbolo
Parma, Italie
Tel. +39 0521 695311
www.liftingitalia.com

Revendeur autorisée

MADE IN ITALY

